


制冰机系统

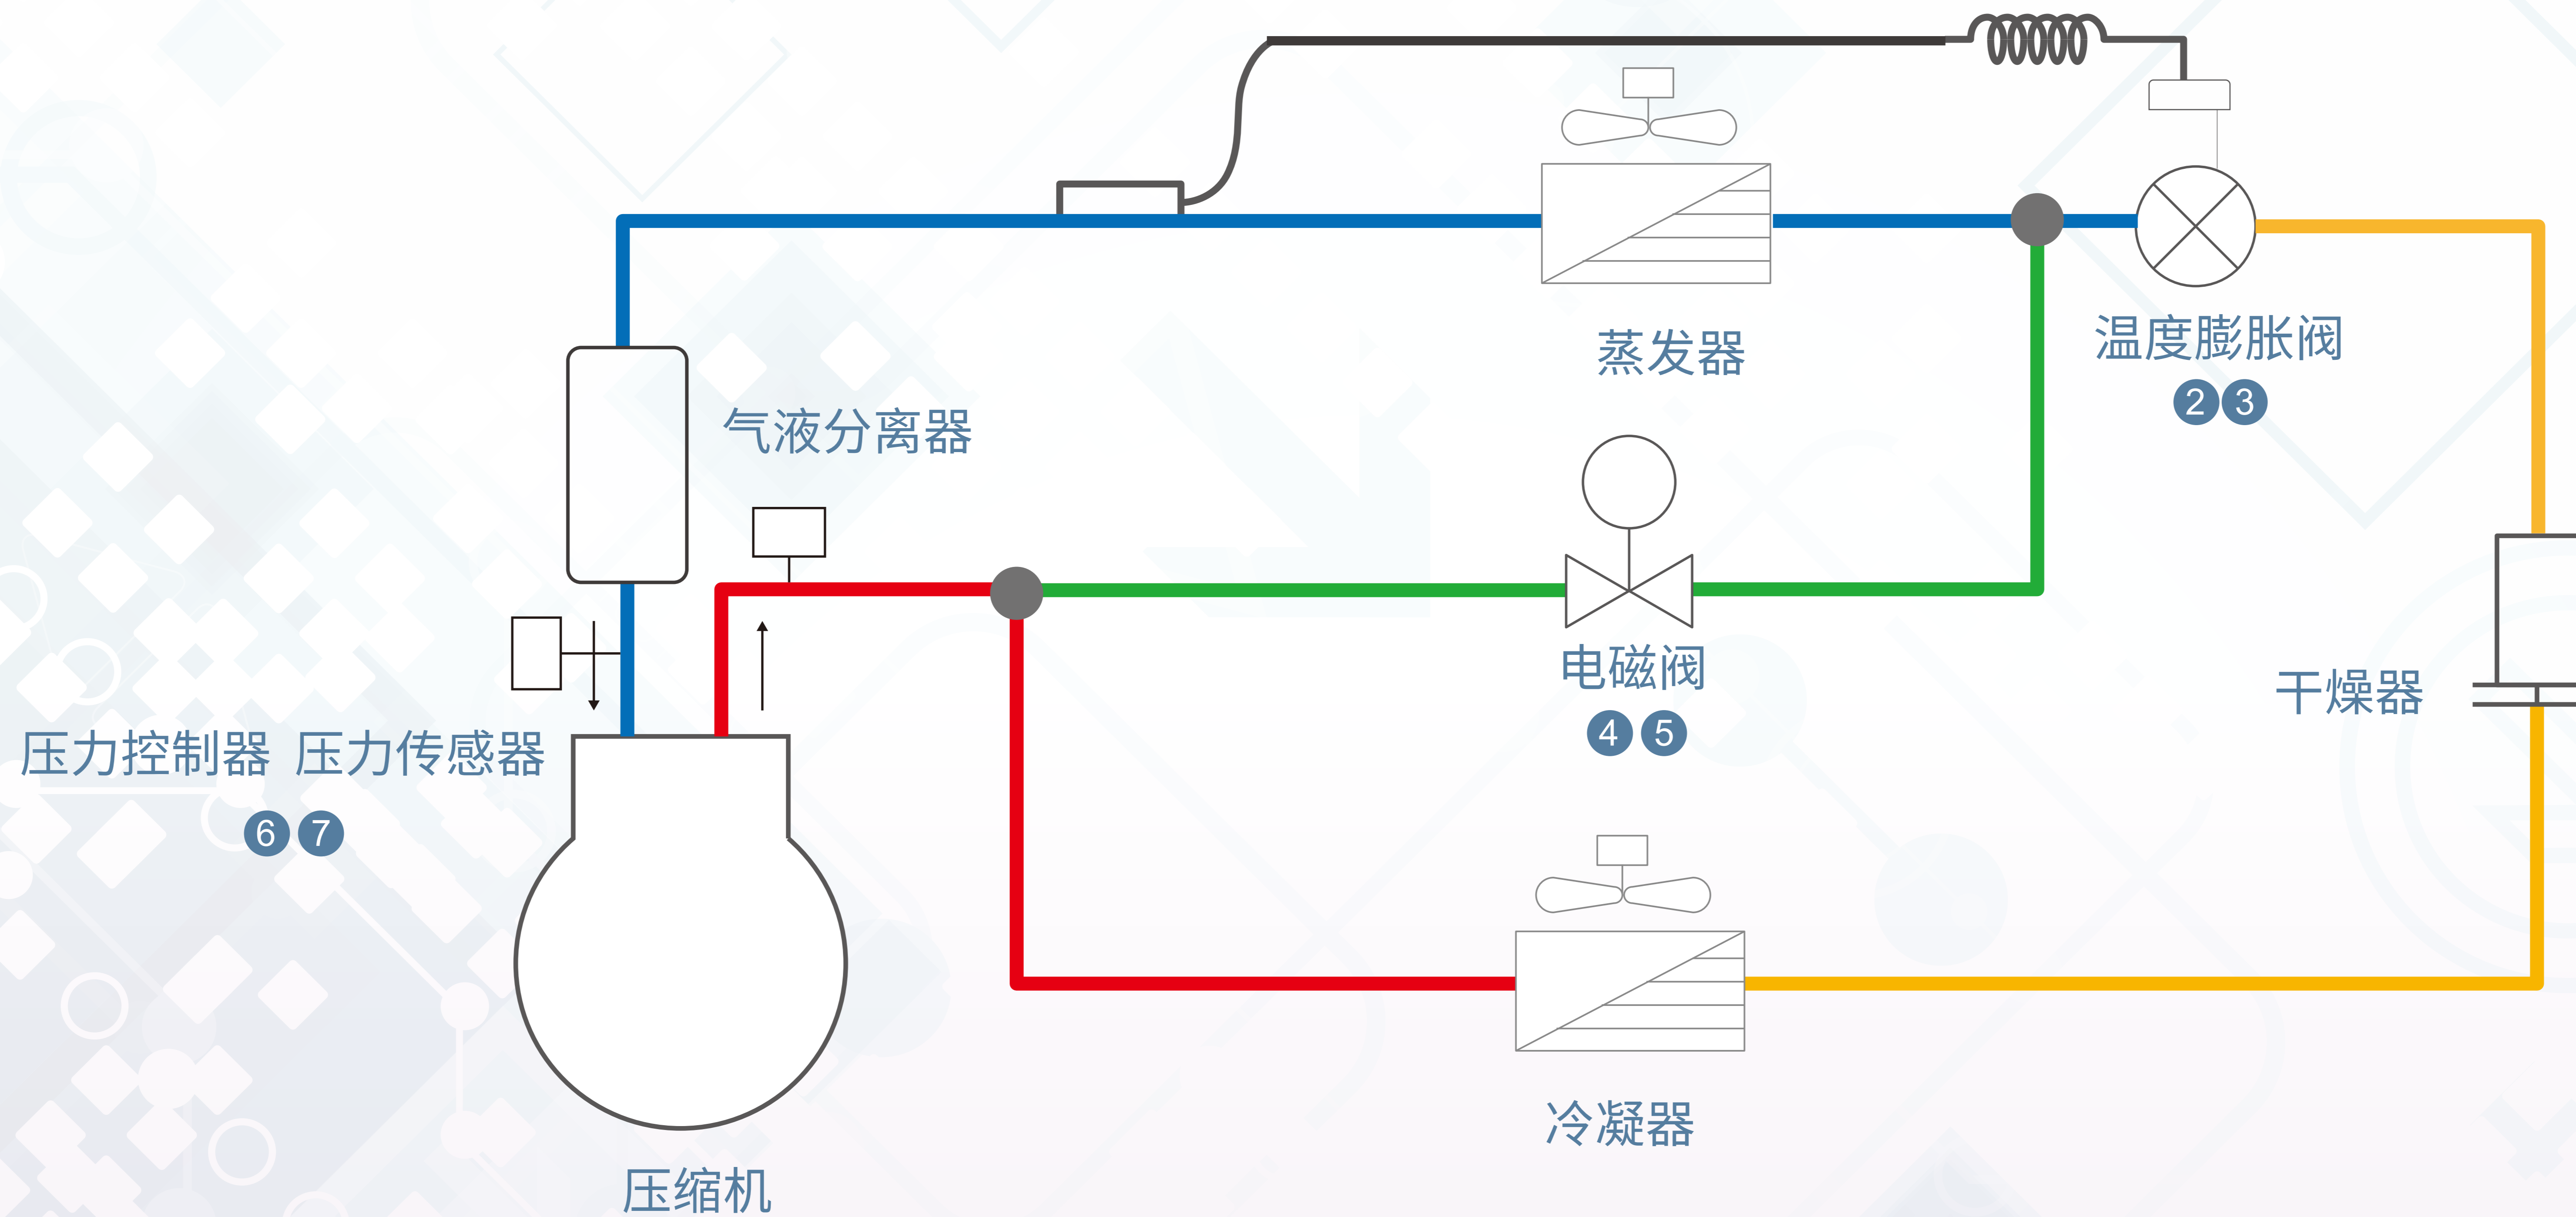

1 电子膨胀阀

ELECTRONIC EXPANSION VALVES

Type UKV-S / UKV-SE

- 【驱动电压】DC12V
- 【最大工作压力】4.3MPa
- 【冷冻能力】0.5~13.1U.S.R.T.
{1.8~46.0kW}(R410A)
- 【流体温度】-30~70°C
- 【驱动方式】步进电动机



2 小容量热力膨胀阀

EXPANSION VALVES

Type ARX

- 【最大工作压力】3MPa
- 【冷冻能力】0.3~1.7U.S.R.T.
{1.2~6.0kW}(R404A)
- 【平衡方式】内平衡
- 【接头】5/16x3/8铜管



3 小型热力膨胀阀

EXPANSION VALVES

Type QCX/RCX

- 【最大工作压力】3MPa
- 【冷冻能力】0.2~3U.S.R.T.
{0.7~10.4kW}(R404A)
- 【均压方式】内平衡/外平衡
- 【接头】3/8 x 1/2喇叭口, 铜管



小型·轻量

4 冷媒用电磁阀

SOLENOID VALVES

Type SEV/RPV

- 【最大工作压力】4.3MPa
- 【动作压力差】0~3.6MPa
- 【流体温度】-40~125°C
- 【C v 值】0.27~5.6
- 【接头】1/4~3/4喇叭口
1/4~7/8铜管



5 小型电磁阀

SMALL SOLENOID VALVES

Type VPV / TEV-S

- 【最大工作压力】4.3MPa
- 【流体温度】-30~120°C
- 【C v 值】VPV:0.65~3(通电时阀闭)
VPV:0.07(通电时阀开)
TEV:0.037~0.1(通电时阀闭)
- 【接头】1/4~1/2铜管



6 压力传感器

PRESSURE SENSORS

Type NSK

- 【压力范围】0~5MPa 其他
- 【输出电压】DC0.5~4.5V
- 【电源电压】DC5V
- 【接头】1/4喇叭口, 铜管



高精度对应

9 单向阀

CHECK VALVES

Type BCV/FCV

- 【最大工作压力】4.15MPa
- 【流体温度】-30~120°C / -30~150°C
- 【C v 值】0.33~8 / 0.28~0.65
- 【接头】1/4~1铜管 / 1/4~3/8铜管



8 容量调节阀

CAPACITY REGULATING VALVES

Type CGX

- 【最大工作压力】2.5MPa
- 【压力范围】0.05~0.4MPa(R134a)
0.35~0.5MPa(其它)
- 【耐热温度】130°C
- 【接头】铜管接头
入口 5/16" 出口 3/8"



7 压力控制器

SMALL PRESSURE CONTROLS

Type ACB/LCB

- 【设定范围】ACB:0.7~4.5MPa(工厂设定)
LCB:0.1~0.7MPa(工厂设定)
- 【接点形式】SPST·SPDT
- 【接点容量】AC250V 1~4A
- 【接头】1/4喇叭口, 铜管

